

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY. PREČÍTAJTE SI A RIAĎTE SA VŠETKÝMI TÝMITO BEZPEČNOSTNÝMI PREDPISMI.

VAROVANIE:

- Aby ste zabránili nehodám, zakážete deťom akúkoľvek manipuláciu s týmto produktom.
- Iba dospelé osoby môžu vykonávať montáž a demontáž tohto produktu.
- Ak je čerpadlo v prevádzke, nemanipulujte s otvorom plaváka.
- Ak je čerpadlo v prevádzke, nepribližujte sa k nemu rukami ani vlasmi.
- Čerpadlo nezapínajte, keď sa bazén používa.
- Skôr ako začnete s údržbárskymi prácami, uistite sa, že je čerpadlo odpojené z elektriny. V inom prípade môže dôjsť k ťažkému poraneniu alebo dokonca usmrteniu.

ODPORÚČANIE:

- Skôr než bazén zakryjete plachtou, produkt prosím z bazéna vyberte.
- Pred použitím prosím skontrolujte všetky komponenty.

Prehľad stavebných dielov

Pred montážou bazénového skimmera sa zoznámte so všetkými súčiastkami. (Obr.1)

P520 - Telo skimmera

P521 - Skrutka

P522 - Košík

P523 - Plavák

P524 - Horný kryt

P525 - Nastaviteľná tyč

P526 - Hák na rúrkový rám bazéna


P527 - Držiak

P528 - Hák na bazén s nafukovacím golierom

P529 - Hadicový adaptér

P530 - Hadicový adaptér

P531 - Hadica

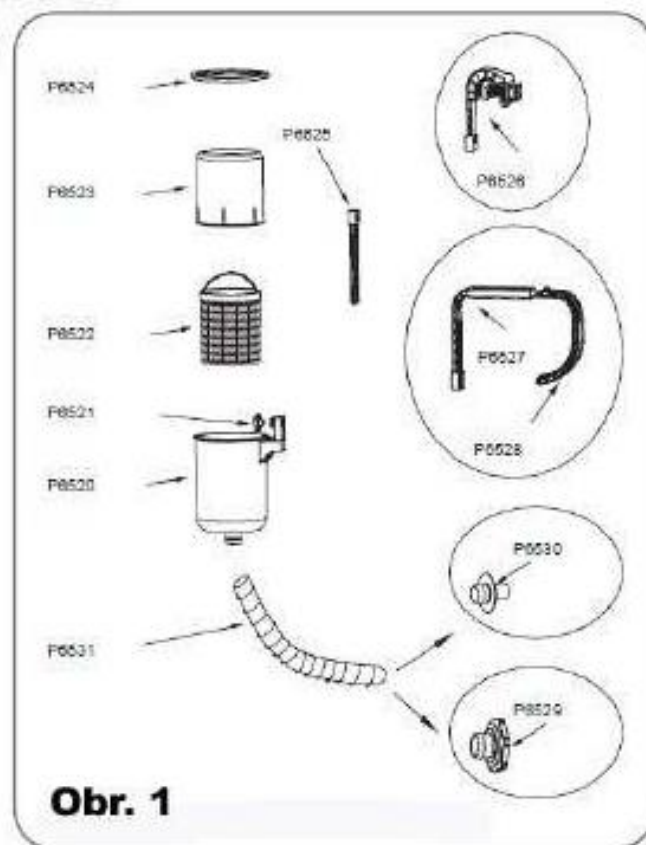

Obr. 1




Časť I: Nasledujúci návod sa týka montáže puzdra skimmera u Fastset a oválnych Fastset bazénov.

ODPORÚČANIE: Pokiaľ máte Steel Pro Frame alebo obdĺžnikový Frame bazén, prejdite prosím k ďalšej časti.

1. Pripevnite hadicu (P531) ku dnu skimmera (P520). (pozri obrázok 2)
2. Montáž háčika: regulačnú tyč (P525) prestrčte regulovateľným uzáverom na držiaku (P527). Uzáver háčika môžete nastaviť súčasným stlačením a posunutím háku (P528). (Pozri obrázok 3)
3. Zmontovaný háčik pripevnite k puzdru skimmera a utiahnite ho dodanou skrutkou (P521) (Vid' obrázok 4)

ODPORÚČANIE: Skrutku neťahujte veľmi napevno.

4. Držiak nasadíte na nafukovací golier bazéna v blízkosti vypúšťacieho ventilu, Pokiaľ je to nutné, nastavte výšku čističa. (Pozri obrázok 4) Uistite sa, že držiak sedí na okraji bazéna. (Pozri obrázok 5)

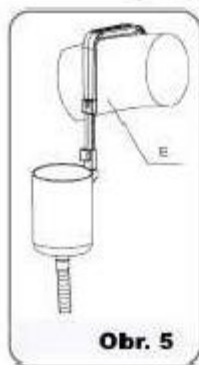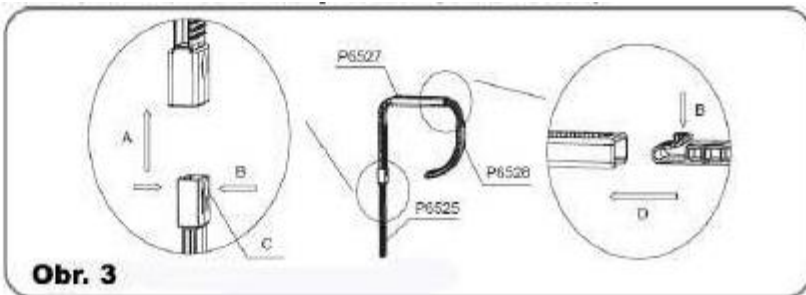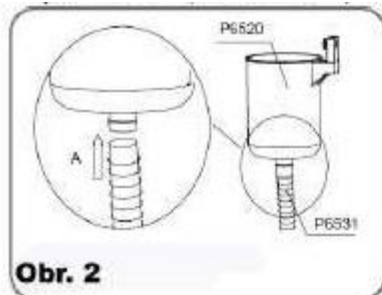

Časť II: Nasledujúci návod sa týka montáže puzdra skimmera u Fastset a oválnych Fastset bazénov.




1. Hadicu (P6531) pripojte ku dnu skimmera (P6520) (Pozri obrázok 6)
2. Montáž rámoveho háčika: regulačnú tyč (P6525) prestrčte regulovateľným otvorom na rámovom háčiku (P6526) (Pozri obrázok 7)
3. Zmontovaný háčik pripevnite k puzdru skimmera a utiahnite ho dodanou skrutkou (P6521). (Vid' obrázok 8)

ODPORÚČANIE: Skrutku nedoťahujte veľmi napevno

4. Držiak vložte na rám bazéna v blízkosti vypúšťacieho ventilu. Ak je to nutné, háčik nastavte a dotiahnite maticu. Uistite sa, že háčik sedí na okraji bazéna. (Pozri obrázok 9)




- A = Zastrčiť
- B = Zatlačiť
- C = Regulovateľný uzáver
- D = Posunúť
- E = Matica skrutky
- F = Horná lišta

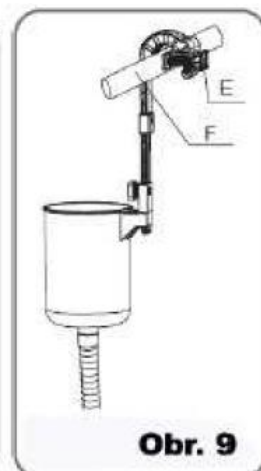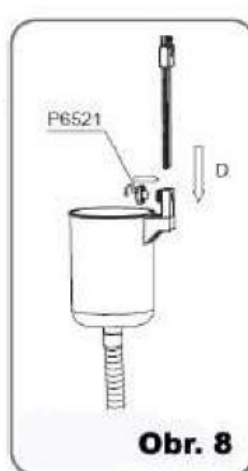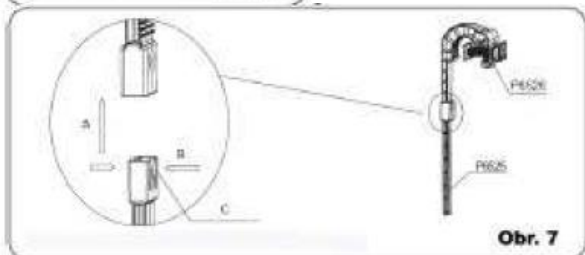

Časť III: Pripojte k bazénu hadicu.

ODPORÚČANIE: Balenie obsahuje dva typy hadicových adaptérov, použite ten, ktorý pasuje k Vášmu saciemu otvoru v bazéne.

1. Pre bazény vybavené zátkou: Vyberte zátku zo sacieho otvoru bazéna zastrčte do neho hadicový adaptér (P6530). Hadicu (P6531) pripojte k hadicovému adaptéru (P6530), (Vid' obrázok 10 a 11)
2. Pre bazény vybavené adaptérom: vyskrutkujte kôš z adaptéra na sanie bazéna a naskrutkujte hadicový adaptér (P6529) k saciemu. Hadicu (P6531) pripojte k hadicovému adaptéru (P6529) (Vid' obrázok 12 a 13)

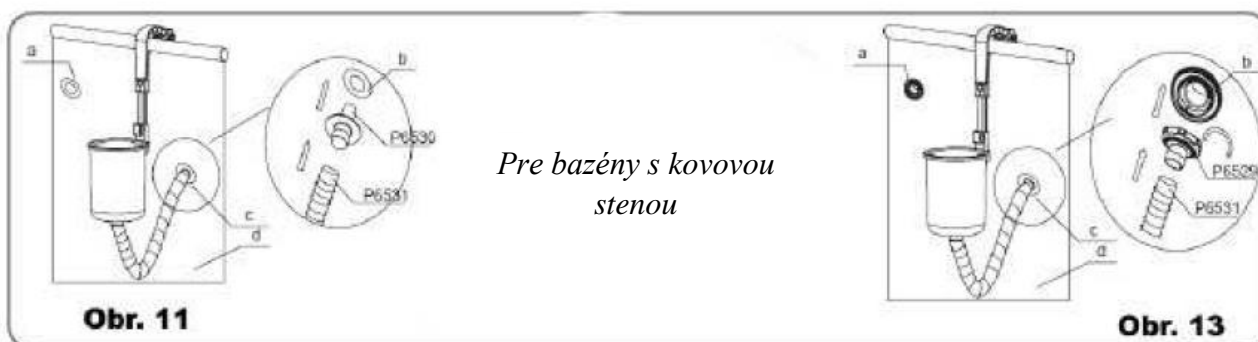

a = Horná hadicová prípojka

b = Sanie

c = Spodná hadicová prípojka


d = Vnútorná strana bazénu

Inštalácia a prevádzka povrchového bazénového skimmera

1. Plavák (P6523), kôš (P6522) a ochranný rám (P6524) nasadíte do tela skimmera. (Pozri obrázok 14 a 15)
2. Plavák by mal plávať 5 až 10,1 cm od tela skimmera. Skrutku (P6521) uvoľnite, posuňte telo skimmera (P6520) smerom hore a dole tak, aby ste nastavili výšku a skrutku pevne dotiahnite. (Pozri obrázok 16 a 17)

DÔLEŽITÉ: Čistič musí byť vždy kolmo k vodnej hladine.

3. Čerpadlo nainštalujte potom, čo si prejdete pokyny v návode.
4. Zapnite čerpadlo, aby sa čistič uviedol do prevádzky.

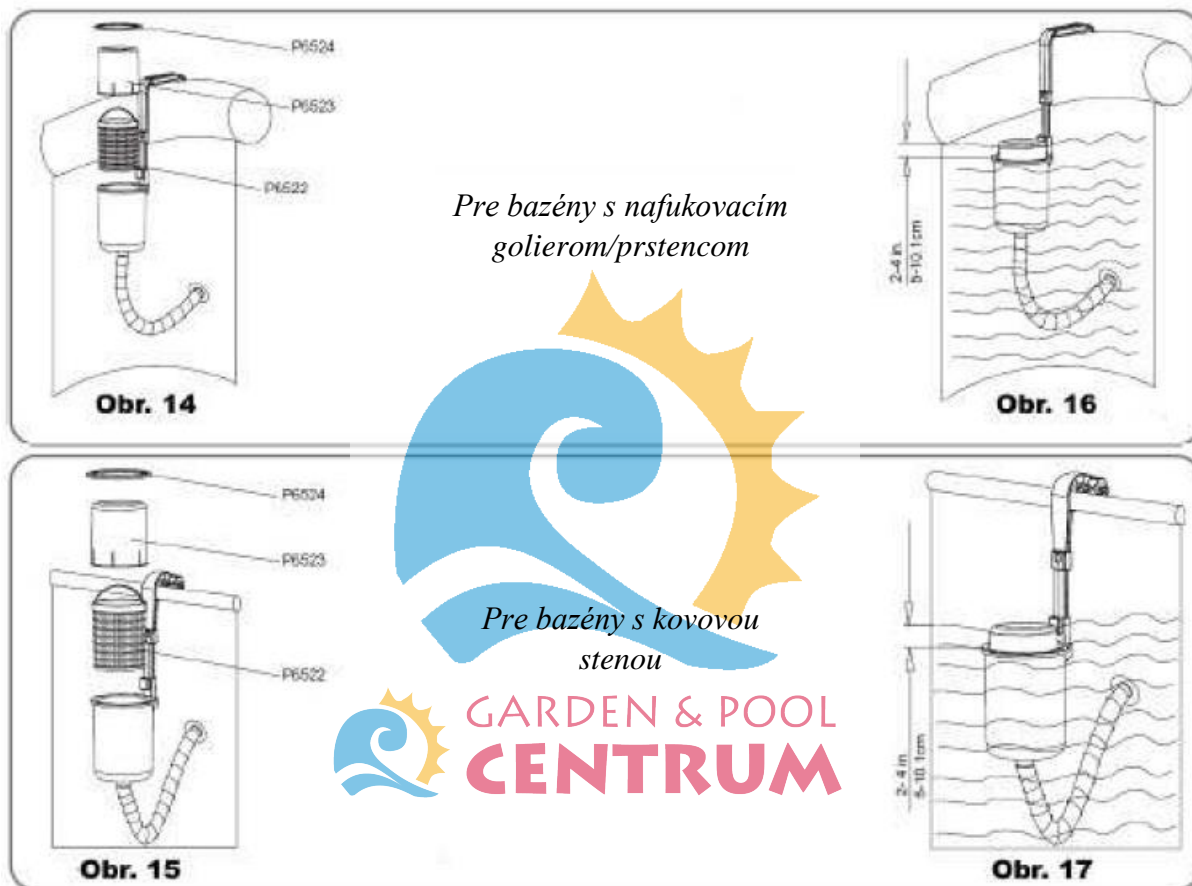

Uskladnenie

1. Produkt rozmontujte
2. Riadne vyčistite a usušte všetky diely.
3. Uskladňujte ho na teplom a suchom mieste.